

EFDC

EMERGENCY PUSH-BUTTON WITH GLASS PROTECTION


PULSANTE DI EMERGENZA CON VETRO DI PROTEZIONE

zone 1	zone 2	Ex d IIC Gb - II 2G	-40°C
zone 21	zone 22	Ex tb IIIC Db - II 2D	+40°C
T5	T4	T3	+60°C
95°C	130°C	195°C	+80°C

Caratteristiche: Custodia in lega leggera (alluminio). Viti di acciaio inox - guarnizioni al silicone. Grado di protezione meccanica IP66.
Features: Enclosure in light alloy (aluminium). Stainless screws - silicon gaskets. O-Ring gasket for waterproof protection IP66.

EFDC (0E) EFDC (0SE)	1 NC 1 NC + 1 NO	Rompi il vetro e premi (ritorno a molla) <i>Break the glass and push (spring return)</i>	versione standard <i>standard version</i>
EFDC (1E) EFDC (1SE)	1 NO 1 NO + 1 NC	Rompi il vetro (ritorno a molla automatico) <i>Break the glass (automatic spring return)</i>	a richiesta <i>on request</i>
EFDC (0BE) EFDC (0SBE)	1 NC 1 NC + 1 NO	Rompi il vetro e premi con aggancio, sblocco a rotazione <i>Break the glass and push latching, rotating to release</i>	a richiesta <i>on request</i>
EFDC (0BYEK)	1 NC + 1 NO	Rompi il vetro e premi con aggancio, sblocco a chiave <i>Break the glass and push latching, key to release</i>	a richiesta <i>on request</i>
		Fungo rosso Ø35 mm <i>Red mushroom Ø35 mm</i>	Martello inox con catena (peso: 150 gr) <i>Hammer stainless steel with chain (weight: 150 gr)</i>

Specifica tecnica / Technical specification	
Tensione / Voltage max	690VAC - 220VDC
Corrente / Rated current	16A
Temperatura Working temperature	-40°C +40°C (T5) -40°C +60°C (T4) -40°C +80°C (T3)
Protezione / Protection	IP66
Materiale / Material	Aluminium
Colore / Color	ON REQUEST
Peso / Weight	0,5 Kg
Imbocchi / Cable entry	2 x 3/4"
Dimensioni / Dimensions	See detail

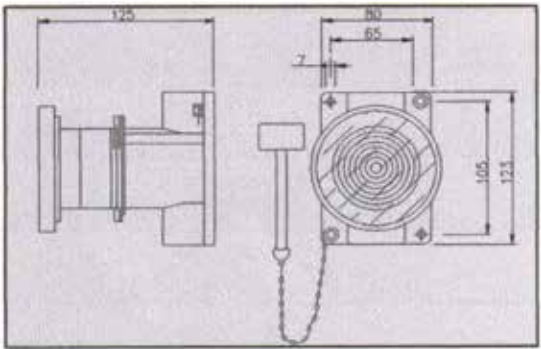

ALTRI COLORI A RICHIESTA / OTHER COLOR ON REQUEST



A RICHIESTA
Rompi il vetro e premi con aggancio, sblocco a chiave
ON REQUEST
Break the glass and push latching, key to release



Kroma mec S.r.l.

